


- 弯柄设计，适用于狭小工况
- 2档机械变速器，扭矩范围更大，速度更快
- 精密的行星齿轮结构，体积小，重量轻
- 精确的实现快速拧紧和拆卸螺栓
- 扭矩精度：+/- 3.5 %
- 220V/50Hz高性能电机，提供稳定的动力输出
- 一体式高强度反作用力臂，提供稳定的支撑
- 重型设计，可用于长时间连续作业
- 正反向扭矩设计，通过扭矩对照表来设置扭矩

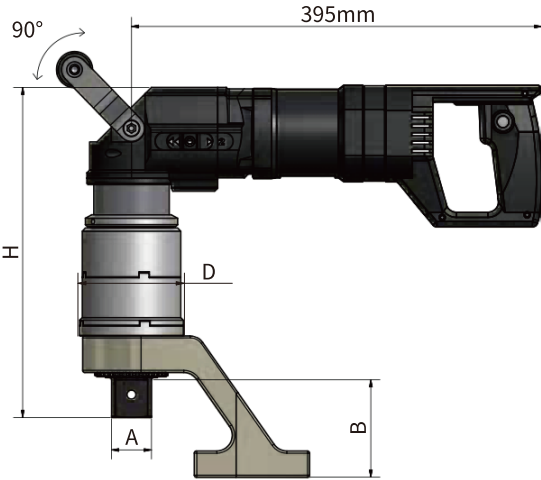

弯柄电动扭矩扳手-标准型

型号	扭矩范围 Nm	驱动方身 A	转速 rpm	外形尺寸 mm			重量 kg
				D	H	B	
TEWS-84	150-850	1"	16	88	275	75	9.7
TEWS-104	280-1200	1"	14	88	275	75	9.9
TEWS-244	360-2500	1"	10	88	305	75	11.5
TEWS-354	360-3500	1-1/2"	9	88	315	95	12.3
TEWS-604	810-6000	1-1/2"	6.5	130	350	110	18
TEWS-904	1020-10000	1-1/2"	2.5	130	390	110	18.9

弯柄电动扭矩扳手-重型

型号	扭矩范围 Nm	驱动方身 A	转速 rpm	外形尺寸 mm			重量 kg
				D	H	C	
TEWS-105	280-1200	1"	14	99	275	75	11
TEWS-245	360-2500	1"	10	99	305	75	12.5
TEWS-355	360-3500	1-1/2"	9	99	315	95	13.3
TEWS-505	700-5000	1-1/2"	3	99	365	95	14.7
TEWS-605	810-6000	1-1/2"	6.5	135	350	110	18.8
TEWS-905	1020-10000	1-1/2"	2.5	135	390	110	22.4
TEWS-1205	1020-12000	1-1/2"	2	172	400	115	31
TEWS-1505	1450-15000	2-1/2"	2	172	415	145	38